


REACH & RoHS
COMPLIANT

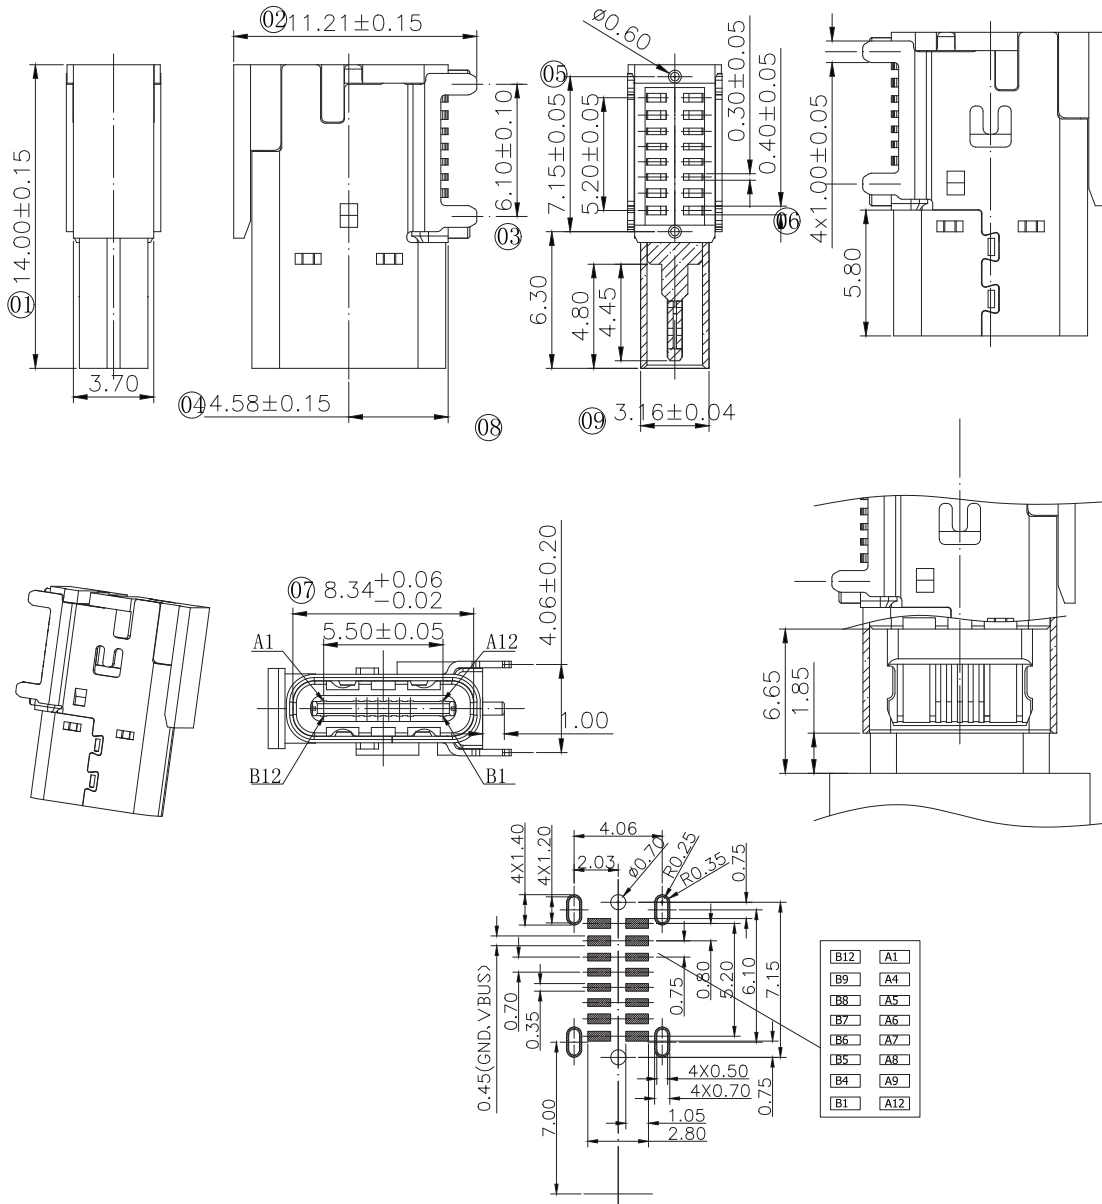

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N ; 拨出力: 8~20N
 - 2. 使用寿命: 10000次
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
 - 2. 外壳: 镀镍80u"MIN
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊(峰值260° C±5° C)不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

BOM			
序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧贴 SUS304 T=0.30mm Ni 50u"Min
2	Molding	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding C7025 T=0.15mm SUS301 T=0.15mm;LCP黑色 H=4.58 半成品

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

料号编码:

WH CF MS 16 2 J C01

公司名称: WH 产品类别: CF 产品识别流水码: MS 16 2 J C01

产品类别: A=USB B=USBB C=USBC M=MICRO N=MINI F=母座 M=公头

产品上板形态: S=贴片 D=插件 C=沉板 J=夹板 H=焊线 XT=防水系列产品 X=上板类型

PIN 数: 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准

包装方式: 1. TRAY(吸塑盒) 2. TAPE(编带) 3. TAPE(袋装)

TITLE: USB TYPE CF 16PIN
侧插SMT CH=4.58


PART NO.:
WHCFMS162JC01

REMARK:

SIZE
A4

SCALE
1:1

SHEET
1/2



GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

x±0.35	x°±3.0°
.x±0.30	.x°±2.0°
.xx±0.25	.xx°±1.5°
.xxx±0.10	.xxx°±1.0°

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

CHECKED BY:
Elvis.Song

DESIGNED BY:
Sunny.Xu

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM

